


Gyémánt csiszolótányér

DS 600 S SUPRA

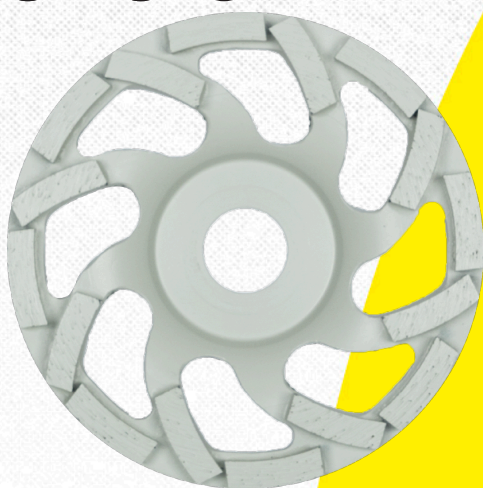

Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Termékelőnyök

Kitűnő porelszívás a speciális nyílásoknak köszönhetően - Kisebb súly a könnyített fémtányér miatt - Stabil terjesztmény és rezgésmentes futás - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

Anyagok

beton	●
samott	●
terméskő	●
falazó elem	●
tégla	●

Felhasználási területek

- ▶ Építészet
- ▶ Csempézők
- ▶ Betonüzemek
- ▶ Terméskőüzemek

átmérő x furat mm-ben	Csiszolótányér vastagsága [mm]	Vmax m/s	megengedett fordulatszám	szegmens mm- ben: db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

